



B-560

无机防水堵漏材料

무기 방수 플러그 재료

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

B-560无机防水堵漏材料为单组分灰色粉料，是一款高效防水、防潮、防渗、堵漏的理想产品。分为缓凝型和速凝型两种。缓凝型主要用于防潮、防渗，速凝型主要用于防水、堵漏。

产品特性

ADVANTAGES



粘结力强

可与多种基面牢固粘结。



瞬间止水

可带水压作业。



施工方便


加水搅拌即可使用，防水、补强、粘结一次完成。



适用范围

APPLICATION AREA

- 节点防水密封
- 混凝土裂缝带水压临时止水



施工工艺

APPLICATION PROCESS



01 基层处理

将基层表层杂物、泥浆清理干净，露出混凝土结构基面，查找漏点、裂缝、蜂窝孔洞等缺陷部位用电镐剔凿，结构松动部位用电镐剔凿至坚实混凝土基面，裂缝剔凿成V字形凹槽，剔凿部位将清水清洗，用毛刷将残渣浮灰清理干净。



02 材料配制

将速凝型堵漏灵与水按1:0.25-0.35配比搅拌均匀，配料注意要少量多次配制，每次根据实际情况约配2-5kg，避免因在施工过程中未施工的材料凝固，出现浪费情况。



03 施工中

将配置好的堵漏灵填堵在剔凿开的部位，表面抹平，注意填堵部位应保证基面充分润湿。将堵漏灵均匀涂刷于需修补部位。




04 成品保护

施工后的堵漏灵部位要多次淋水养护，直至温度稳定冷却至室温为止，防止水化反应过程中高温失水开裂。

使用效果

PRODUCT PERFORMANCE

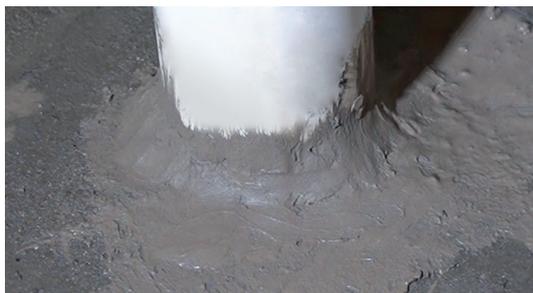

注意事项

MATTERS NEED ATTENTION

放置于通风、干燥、阴凉处。
保质期：6个月



黑将军渗漏修缮工程（辽宁）有限公司

辽宁省沈阳市大东区沈铁路67甲2号1门

400-0084-777

CN: www.jdhtfs.com

CN: Jdht777@163.com

施
工
视
频



线
上
商
城

