



B-777

水下抗分散水泥基灌浆材料

수중분산방지시멘트베이스 그라우트재료

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

B-777水下抗分散水泥基灌浆材料为水下抗分散无机注浆材料，利用持续高压动力，将流变水泥稀浆或流聚水泥稀浆，灌注到混凝土结构背部的存水空隙中进行填充，固结结构让结构背后没有存水通道和空间并加固结构。

产品特性

ADVANTAGES



抗水中分散性

抑制在水中施工时水泥跟骨料分离。



低水灰比 大流动性

可填充各种裂缝、空隙。



无收缩 微膨胀

凝固后确保填充密实。






无约束自密实硬化



适用范围

APPLICATION AREA

- 混凝土构筑物加固抗渗
- 基础工程塌陷灌浆




施工工艺

APPLICATION PROCESS



01 基层处理

将基层表层杂物、泥浆清理干净，露出混凝土结构基面，查找漏点、裂缝、蜂窝孔洞等缺陷部位用电镐剔凿，结构松动部位用电镐剔凿至坚实混凝土基面，若施工用途为构筑物加固，需在加固部位布置维护钢板或模板。



02 布置注浆孔

孔距离应按现场实际情况而定，以两孔注浆后，浆液在裂缝处能交汇为原则。孔径的大小应根据配套的止水针头大小而定。



03 埋止水针头

埋设止水针头时，应用工具紧固，并保证针头的橡胶部分及孔壁在未使用前保持干燥。



04 材料配制

按照水灰比0.2~0.3:1进行质量比混合。



05 灌浆

灌注浆液应从第一枚针头开始，由下往上灌注，当浆液从裂缝处冒出，应立即停止，移入下一枚继续灌注，依次向前进行，在灌注过程中，如果浆液已灌满相邻的针头位置，可以断开不灌注。




06 检查清理

为使裂缝完全灌满浆液应进行二次灌注，第二次灌注应与第一次间隔一段时间，必须在浆液凝固前完成。达到强度后，即可将外露的灌浆嘴切去并进行修复找平。

使用效果


PRODUCT PERFORMANCE

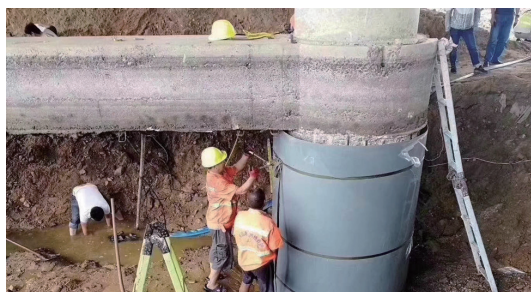

注意事项

MATTERS NEED ATTENTION

放置于通风、干燥、阴凉处。
保质期：6个月



黑将军渗漏修缮工程（辽宁）有限公司

辽宁省沈阳市大东区沈铁路67甲2号1门

400-0084-777

CN: www.jdhtfs.com

CN: Jdht777@163.com

施
工
视
频



线
上
商
城

