G-100 外墙透明防水胶

외벽 투명 방수 접착제

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

G-100 外墙纯丙防水涂料/外墙透明防水胶是由丙烯酸酯共聚而成的纯丙乳液，粒径小，成膜后透明度高，具有优异的耐黄变与耐水性能。可设计应用于外墙处理，粘结强度高，对瓷砖、混凝土等基材有优异的附着能力，能够赋予基面优异的耐候与耐水性能。此外，还具有良好的断裂伸长率，可抵御基面产生的细小裂纹，延长使用寿命。

产品特性

ADVANTAGES

透明防水性
无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果。

多重性能
耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐酸碱。

成膜性好
涂膜具有较好的成膜性，柔软、坚韧能抵抗基层变形开裂。

微孔透气性
成膜具微孔透气性，而不透水，适合潮湿气候的热蒸发，不鼓动。

粘接性能好
与水泥、瓷砖、彩钢板、木材等建材粘接性能优良。

适用范围
APPLICATION AREA

- 建筑物外墙防水修缮。
- 混凝土构筑物表面防水防碳化。



施工工艺
APPLICATION PROCESS

01 基层清理
基层表面需清理干净，干燥，平整，坚实，不起砂，无孔洞，无灰尘，无明显突出部位。

02 施工中
采用涂刷法或喷涂法施工，开桶搅拌后直接使用，每遍的涂刷方向应相互垂直。

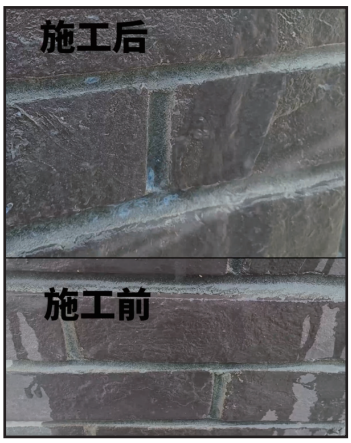

03 成品保护
防水层施工完毕后，应认真检查整个工程的各个部分，涂层不应有漏刷、分层、翘边、裂纹等现象。

使用效果
PRODUCT PERFORMANCE

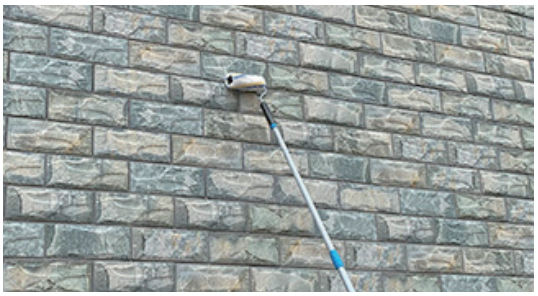

注意事项
MATTERS NEED ATTENTION

不宜超过27℃放置于通风、干燥、阴凉处。
保质期：6个月。

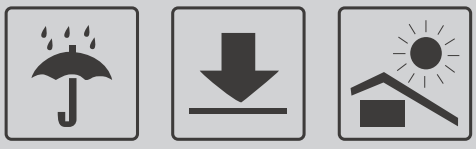

黑将军渗漏修缮工程（辽宁）有限公司

辽宁省沈阳市大东区沈铁路67甲2号1门
400-0084-777
CN: www.jdhtfs.com
CN: Jdht777@163.com

施工视频

线上商城